

型号表示方法



HGP ^{① 宽度130mm} **130** - ^{② 长度} **316** ^{③ 真空阀规格} **V** - ^{④ 开孔规格} **3** ^{⑤ 吸垫类型} **F** ^{⑥ 厚度类型} **20** - ^{⑦ 真空源} **A**

- 中型标准化设计。
- 便利简单的维护保养。
- 采用轻而坚韧的高强度铝型材内置多级真空发生器模块。
- 不同孔形技术适应更多的工件应用
- 欧洲原装进口密封海绵垫寿命更长。

④ 开孔规格		③ 真空阀规格			
		3	4	5	1
② 长度		PA03	PA04	PA05	PA01
182	182 mm	●	—	●	●
218	218 mm	●	—	●	●
262	262 mm	●	—	●	●
295	295 mm	—	●	—	—
316	316 mm	●	—	●	●
352	352 mm	●	—	●	●
434	434 mm	—	●	—	—
442	442 mm	●	—	●	●
550	550 mm	●	—	●	●
572	572 mm	—	●	—	—
640	640 mm	●	—	●	●
711	711 mm	—	●	—	—
712	712 mm	●	—	●	●
838	838 mm	●	—	●	●
849	849 mm	—	●	—	—
910	910 mm	●	—	●	●
988	988 mm	—	●	—	—
1000	1000 mm	●	—	●	●
1126	1126 mm	—	●	—	—
1234	1234 mm	●	—	●	●
1265	1265 mm	—	●	—	—
1403	1403 mm	—	●	—	—
1432	1432 mm	●	—	●	●
1542	1542 mm	—	●	—	—

③ 真空阀规格	
V	自闭阀
L	流量阀
S	高速阀

⑤ 吸垫类型	
F	海绵


⑥ 海绵厚度和类型	
10	10 mm
15	15 mm
20	20 mm
30	30 mm
10F10	20mm 带过滤功能
15F15	30mm 带过滤功能

⑦ 真空源配置	
A	真空发生器
E32	真空鼓风机

蓝色标记为定做规格


密封海绵垫型号

3 : PA03




HGP130 - ^{② 长度} **316** ^{⑥ 厚度类型} **PA03** **20**

4 : PA04




HGP130 - ^{② 长度} **295** ^{⑥ 厚度类型} **PA04** **20**

5 : PA05



HGP130 - ^{② 长度} **316** ^{⑥ 厚度类型} **PA05** **20**

1 : PA01




HGP130 - ^{② 长度} **316** ^{⑥ 厚度类型} **PA01** **20**

真空吸具 HGP130 系列

外形尺寸

(mm)

A 带真空发生器

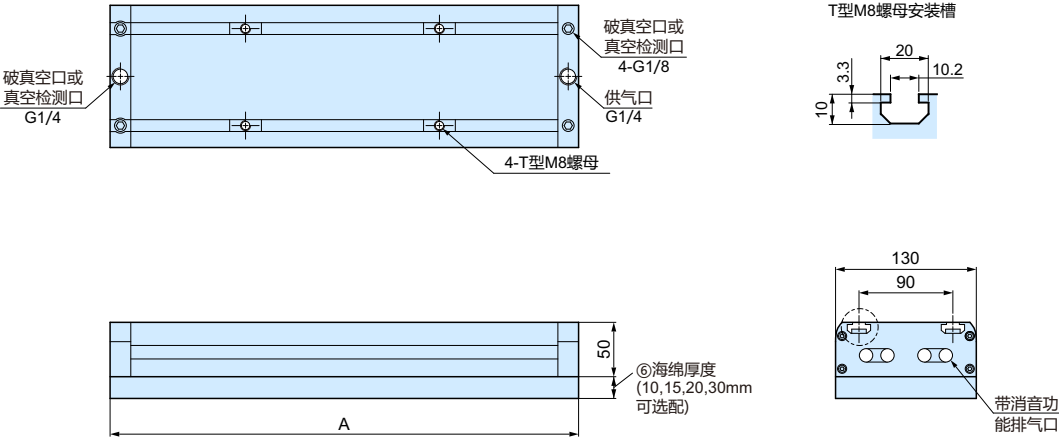

供气压力:0.4-0.6(MPa)

型号							A	真空度-60kPa时(*参考数值)											
	② 吸具 长度	③ 真空 阀	④ 开孔 规格	⑤ 吸垫 类型	⑥ 海绵 厚度	⑦ 真空 源		开孔规格： 3				开孔规格： 5				开孔规格： 1			
								孔数	耗气量 (L/min)	真空流量 (L/min)	吸取力 (N)	孔数	耗气量 (L/min)	真空流量 (L/min)	吸取力 (N)	孔数	耗气量 (L/min)	真空流量 (L/min)	吸取力 (N)
HGP130	182	V L S	3 5 1	F	10 15 20 30 10F10 15F15	A	182	24	100	350	252	30	100	350	143	定 制			
	218						30	315			38	181							
	262						36	393			60	287							
	316						45	491			75	200	600	358					
	352						51	557			85			406					
	442						66	200	600	721	110	300	1050	526					
	550						84			917	140			669					
	640						99	300	1050	1081	165	400	1400	788					
	712						111			1212	185			884					
	838						132			1441	220			1051					
	910						144	400	1400	1572	245	600	2100	1171					
	1000						159			1736	265		2450	1266					
	1234						198	600	2100	2162	330	800	2800	1577					
	1432						231			2522	380			1840					

订购范例: HGP130-262V-3F20-A

供气压力:0.4-0.6(MPa)

型 号								A	真空度-60kPa时(*参考数值)							
									开孔规格： 4							
									孔数	耗气量* (L/min)	真空流量* (L/min)	吸取力* (N)				
HGP130	295	V L S	4	F	10 15 20 30 10F10 15F15	A	295	53	100	350	490					
	434						83	200	600	767						
	572						113	300	1050	1044						
	711						143			1321						
	849						173	400	1400	1598						
	988						203			1875						
	1126						233	600	2100	2152						
	1265						263			2429						
	1403						293		2606							
	1542						323		800	2800	2983					


订购范例: HGP130-295V-4F20-A

HGP130 系列 真空吸具

外形尺寸

(mm)

E32 接真空鼓风机

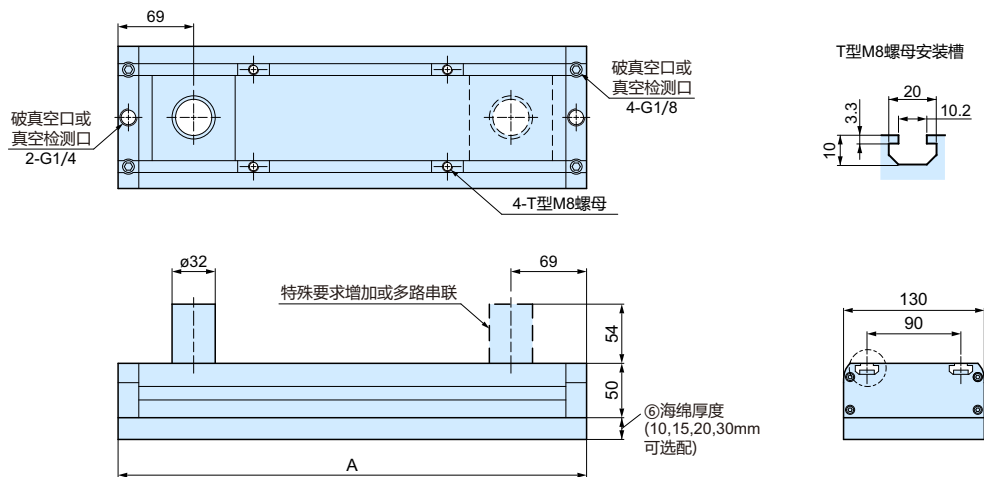

型号							A	真空度-40kPa时(*参考数值)								
								开孔规格 : 			开孔规格 : 			开孔规格 : 		
								孔数	所需抽气量* (L/min)	吸取力* (N)	孔数	所需抽气量* (L/min)	吸取力* (N)	孔数	所需抽气量* (L/min)	吸取力* (N)
HGP130	182	V L S	3 5 1	F	10 15 20 30 10F10 15F15	E32	182	24			30			定制		
	218						218	30			38					
	262						262	36	110	262	60	110	191			
	316						316	45	150	328	75	150	239			
	352						352	51	220	371	85	220	271			
	442						442	66	300	480	110	300	350			
	550						550	84	390	611	140	390	446			
	640						640	99	450	721	165	450	526			
	712						712	111	510	808	185	510	589			
	838						838	132	600	961	220	600	701			
	910						910	144	680	1048	245	680	780			
	1000						1000	159	750	1157	265	750	844			
	1234						1234	198	900	1441	330	900	1051			
	1432						1432	231	1050	1682	380	1050	1226			

订购范例：HGP130-262V-3F20-E32

型号							A	真空度-40kPa时(*参考数值)		
								开孔规格 : 		
								孔数	所需抽气量* (L/min)	吸取力* (N)
HGP130	295	V L S	4	F	10 15 20 30 10F10 15F15	E32	295	53	150	326
	434						434	83	300	511
	572						572	113	400	696
	711						711	143	510	881
	849						849	173	600	1065
	988						988	203	750	1250
	1126						1126	233	850	1435
	1265						1265	263	950	1619
	1403						1403	293	1050	1804
	1542						1542	323	1250	1989

订购范例：HGP130-295V-4F20-E32