


型号表示方法



- 电控组合式多级真空发生器，集合控制、破坏、流量调节功能，简化产品安装。
- 性能可靠，占用空间更小。



① 最大真空压力

M	-85 kPa
X	-92 kPa

② 容量等同真空泵规格大小

10	0.10 KW
20	0.20 KW

⑤ 接线方向

无	水平式(M)
Z	垂直式(L)

③ 连接接口

标记	供气口	真空口	排气口
B	G1/8	G3/8	内置消声器
C	G1/8	G3/8	外置消声器

④ 阀组合

无	供给阀
D	供给阀+破坏阀

⑥ 输出功能

无	供给阀(N.C.)
NO	供给阀(N.O.)

供给阀、破坏阀规格

线圈额定电压	DC24V
允许电压波动	额定电压的±10%
耗电量	1.0W
最大动作频率	5Hz
最低启动压力	0.3MPa
使用压力范围	0.3-0.6MPa
手动操作	按钮式手动开关
防护等级	IP50

真空发生器规格

型号	供气压力 (MPa)	最大吸入流量 (L/min)	空气消耗量 (L/min)	最大真空压力 (kPa)	噪音 (dBA)	最佳使用软管内径φmm					
						软管长度≤2m			软管长度≤10m		
						供气	真空	排气	供气	真空	排气
JBM10	0.45-0.6	72-76	24-36	-85	68	2	8	10	4	10	12
JBM20		144-152	48-72			10	10	12	6	12	15
JBX10		60-64	36-42	-92		5	8	6	8	10	
JBX20		120-128	72-84			10	12		12	15	

不同真空度(-kPa)的吸入流量(L/min)

型号	供气压力 (MPa)	真空吸入流量(L/min)									
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
JBM10	0.45	72	42	27	23	20	16	11	5	1.3	—
JBM20		144	72	50	44	38	32	20	11	3	—
JBX10		60	31	20	18	17	13	11	7	2.5	1.5
JBX20		120	62	38	32	30	22	14	12	8	3

不同真空度(-kPa)的抽气时间(s/L)




型号	供气压力 (MPa)	抽气时间(s)									
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
JBM10	0.45	—	0.08	0.2	0.44	0.8	1.24	1.8	2.55	3.8	—
JBM20		—	0.04	0.12	0.23	0.41	0.65	0.93	1.33	2.03	—
JBX10		—	0.11	0.3	0.65	1.1	1.55	2.15	2.85	4.7	10.2
JBX20		—	0.09	0.16	0.32	0.55	0.8	1.5	1.8	2.7	5

JB 系列 带阀多级真空发生器

外形尺寸

(mm)




B 内置消声器

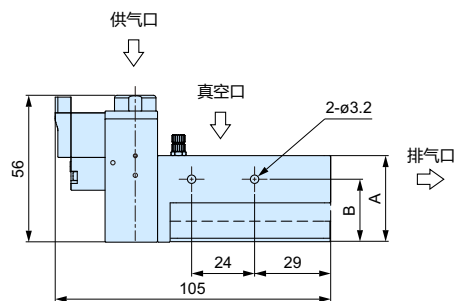

型号	①真空压力	②规格大小	③连接通口	④阀组合	⑤接线方向	⑥输出功能	A	B
JB	M	10	B	无D	无Z	无NO	25.8	17
	X	20					32.8	24

订购范例：JBM10-B-D-Z

C 外置消声器

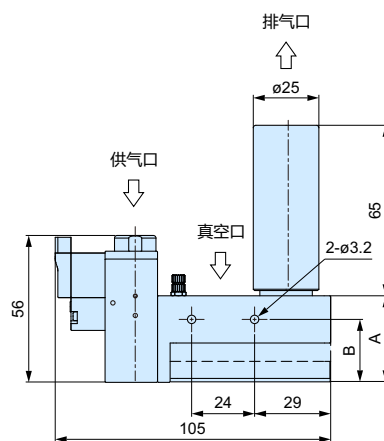

型号	①真空压力	②规格大小	③连接通口	④阀组合	⑤接线方向	⑥输出功能	A	B
JB	M	10	C	无D	无Z	无NO	25.8	17
	X	20					32.8	24

订购范例：JBM20-C-D-Z