


型号表示方法




① 喷嘴直径	② 供气口螺纹连接	③ 真空口螺纹连接
05	1 M5x0.8	1 M5x0.8
07	2 M8x1.25	3 G1/8
09	3 G1/8	4 G1/4
	4 G1/4	
		④ 排气方式
		无 M5x0.8(外螺纹)
		S 带消声器

- 线性真空发生器使用时，直接与真空吸盘和压缩气源连接，可减少抽吸量和抽吸时间。
- 主体铝合金材质，尺寸小，重量轻。
- 无需橡胶软管，直接工作部位产生真空。
- 用于机械手、工业机器人和送料系统各种工件的搬运。

符号



应用

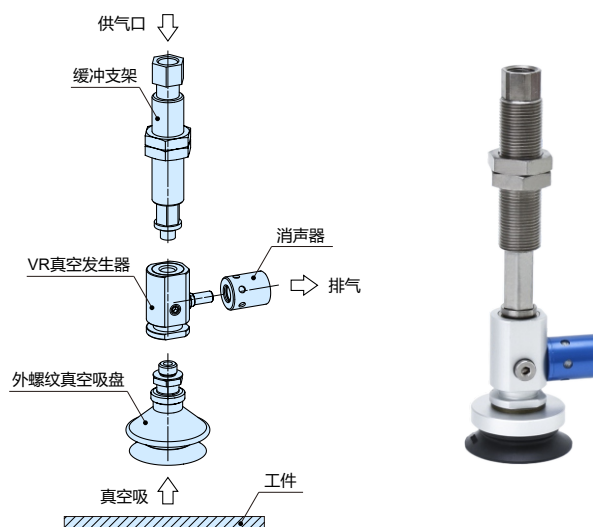

规格


型号	项目	喷嘴直径 (mm)	吸入流量 (L/min)	空气消耗量 (L/min)	最大真空压力 (kPa)	供气压力 (MPa)
VR05		ø0.5	7	14	-90	0.45
VR07		ø0.7	11	28		
VR09		ø0.9	21	36		

特性曲线

流量特性图供气压力: 0.45 MPa


VR05

最大真空压力: -90 kPa

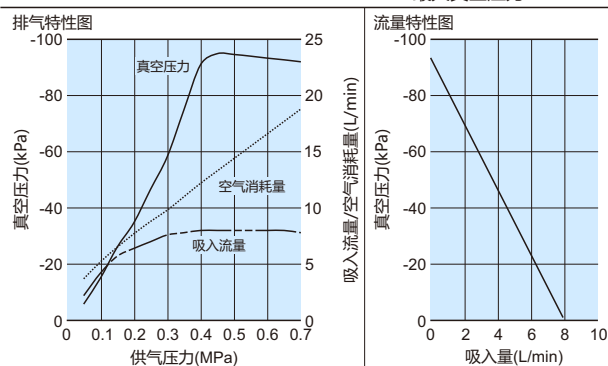


VR07

最大真空压力: -90 kPa

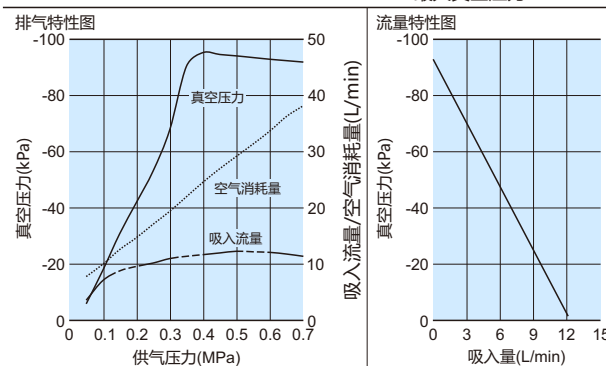


真空发生器 VR 系列

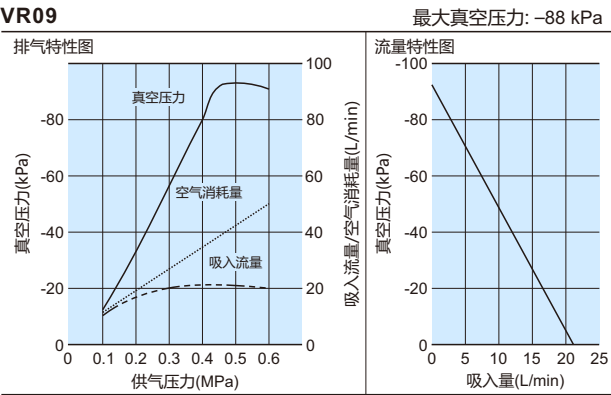

外形尺寸

(mm)


不带消声器

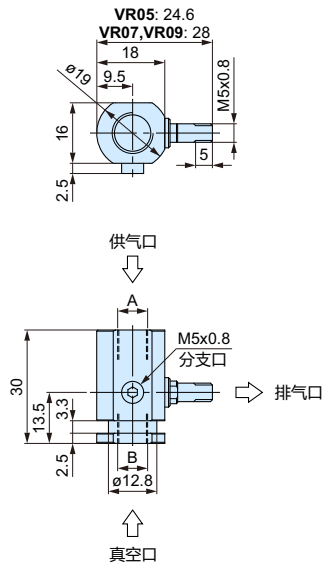

型号	① 喷嘴 直径	② 供气口 螺纹	③ 真空口 螺纹	A	B
VR	05 07 09	1	1	M5x0.8	M5x0.8
			3		G1/8
		2	1	M8x1.25	M5x0.8
			3		G1/8
		3	1	G1/8	M5x0.8
			3		G1/8
	4		1	G1/4	M5x0.8
			3		G1/8

订购范例：VR0733S

带消声器

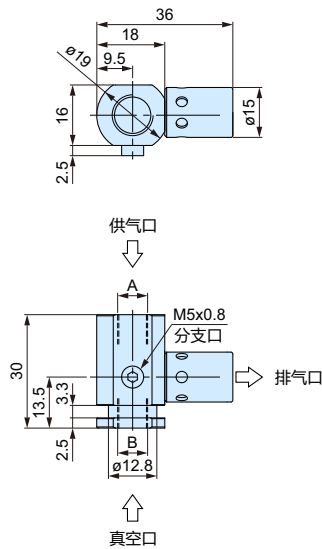

型号	① 喷嘴 直径	② 供气口 螺纹	③ 真空口 螺纹	④ 排气 方式	A	B
VR	05 07 09	1	1	S	M5x0.8	M5x0.8
			3			G1/8
		2	1		M8x1.25	M5x0.8
			3			G1/8
		3	1		G1/8	M5x0.8
			3			G1/8
	4		1		G1/4	M5x0.8
			3			G1/8

订购范例：VR0733S