

真空发生器 ZU 系列

型号表示方法



ZU ① 喷嘴直径 05 ② 真空压力 S ③ 插管直径 04

① 喷嘴直径	② 最大真空压力	③ 插管直径
05 $\phi 0.5$ mm	S -88 kPa	无 $\phi 6$ mm
07 $\phi 0.7$ mm	L -48 kPa	04 $\phi 4$ mm





规格

项目 型号	喷嘴直径 (mm)	吸入流量 (L/min)		空气消耗量 (L/min)	最大真空压力 (kPa)		供气压力 (MPa)
		S	L		S	L	
ZU05 □	$\phi 0.5$	7	12	14	-84	-48	0.45
ZU07 □	$\phi 0.7$	10	16	29			

- 管道型设计，不需要特别安装。
- 标准配有快速接头，接管方便。
- 采用树脂作材料，重量轻。喷嘴直径: $\phi 0.5$: 6.5g, $\phi 0.7$: 7.0g。


特性曲线

流量特性图供气压力: 0.45 MPa

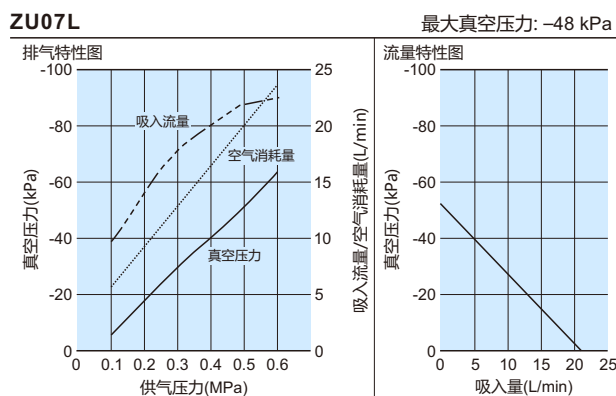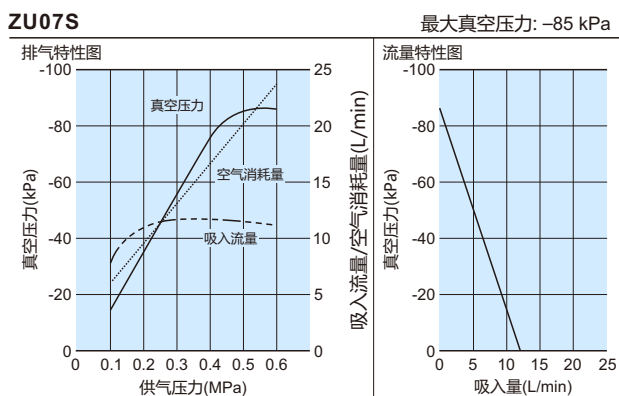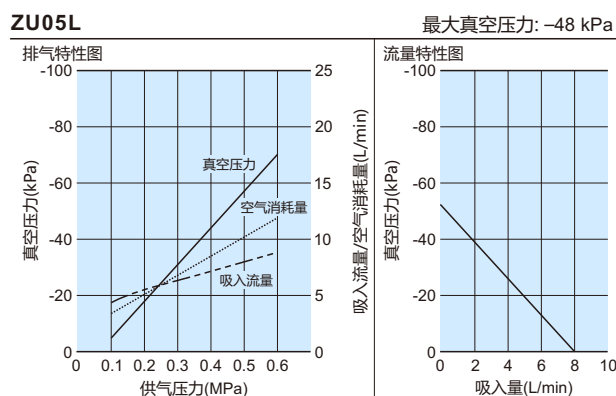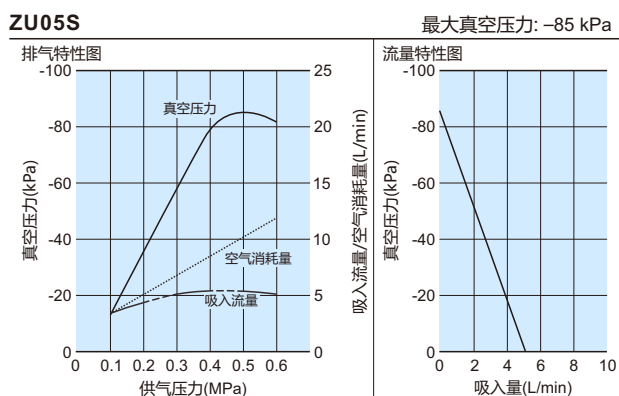

外形尺寸

(mm)

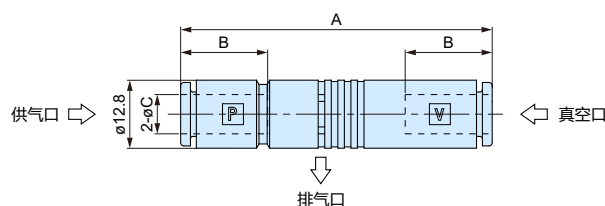

型号	① 喷嘴直径	② 真空压力	③ 插管直径	A	B	ϕC	重量 (g)
ZU	05	S	无	59	17	6	6.5
			04		16	4	9
	07	无	无	66	17	6	7
			04		16	4	13

订购范例: ZU05S-04